



De TT225 is perfect als grotere evenemententent. Dit tenttype heeft verschillende uitbreidingsmogelijkheden, zoals harde wanden, een geïsoleerd dak en meerdere soorten deuren. Deze tent heeft een zijhoogte tot wel 4,5 meter.

Door de unieke zwaluwstaartverbindingen is het gemakkelijk om deze tent op te bouwen met een heftruck met lier. Efficiënt, groot en sterk: we snappen goed dat onze klanten de TT225 inzetten voor het grotere werk.



Dit tenttype wordt **veel gebruikt** voor:



Beurzen & conferenties



Evenementen



Showrooms



Horeca



Winkelruimtes




VIP ruimtes



Festivals




Bruiloften

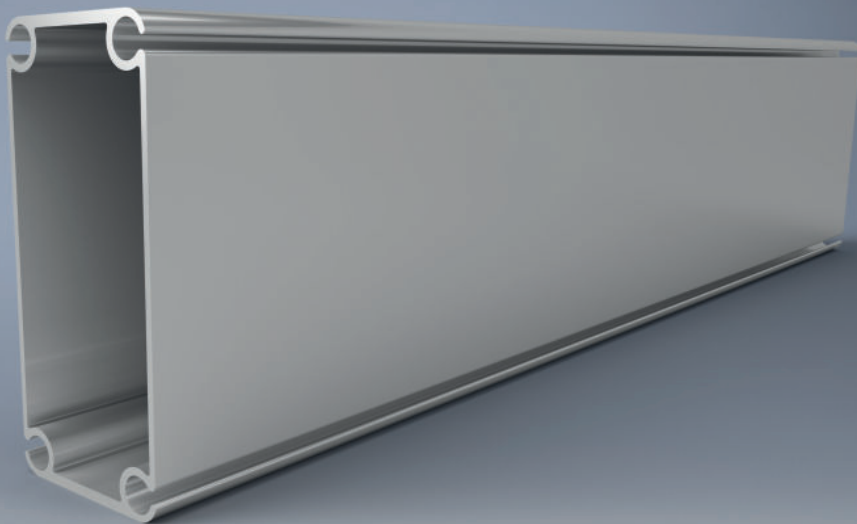


Algemene specificaties

Breedte:	10,00 m 15,00 m 20,00 m 25,00 m
Lengte:	Onbeperkt verlengen met 5,00 m
Zijhoogte:	2,30 m 3,00 m 4,50 m
Nokhoogte:	4,21 m - 8,67 m
Dakbedekking:	PVC zeildoek lichtdoorlatend PVC zeildoek verduisterend
Dakconstructie:	Nokconstructie Boogconstructie
Gewelbedekking:	PVC zeildoek lichtdoorlatend PVC zeildoek verduisterend
Profielmaat:	225 x 101 mm
Dakhelling:	18 graden
Maximale windlast:	100 km/u
Maximale sneeuwlast:	Op aanvraag
Aluminium:	AL6082 en AL6005 Naturel geanodiseerd Zeer slijtvast Hoge corrosieweerstand

Aanvullende opties:



PVC Transparant zeildoek



PVC zeildoek in kleur



Harde wanden



Glazen wanden



Roldeur




Sandwichpanelen wandbedekking



Schuifdeur



Zwaarlastvloer



Cassettevloer



Transportbok



Enkele loopdeur




Dubbele loopdeur glas



Overheaddeur




Koppelgoot tussen aluhallen

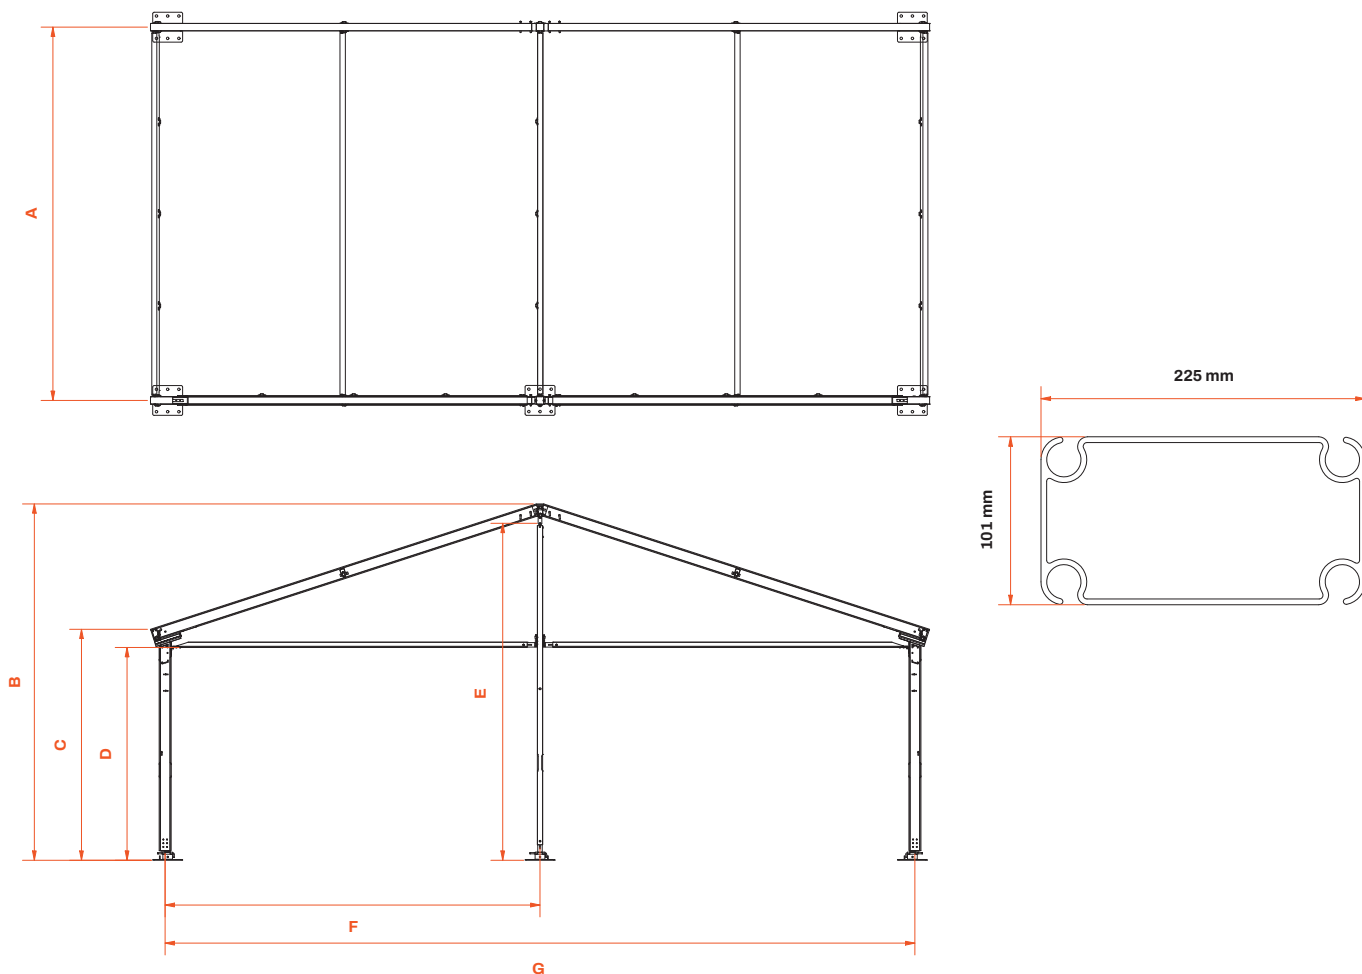**TT225 serie | 10 m | Nokconstructie**


	10,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	10,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	10,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	4.206 mm	4.776 mm	6.236 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.960 mm	4.530 mm	5.990 mm
F Kolommen h.o.h.	4.970 mm	4.970 mm	4.970 mm
G Overspanning h.o.h.	9.942 mm	9.942 mm	9.942 mm

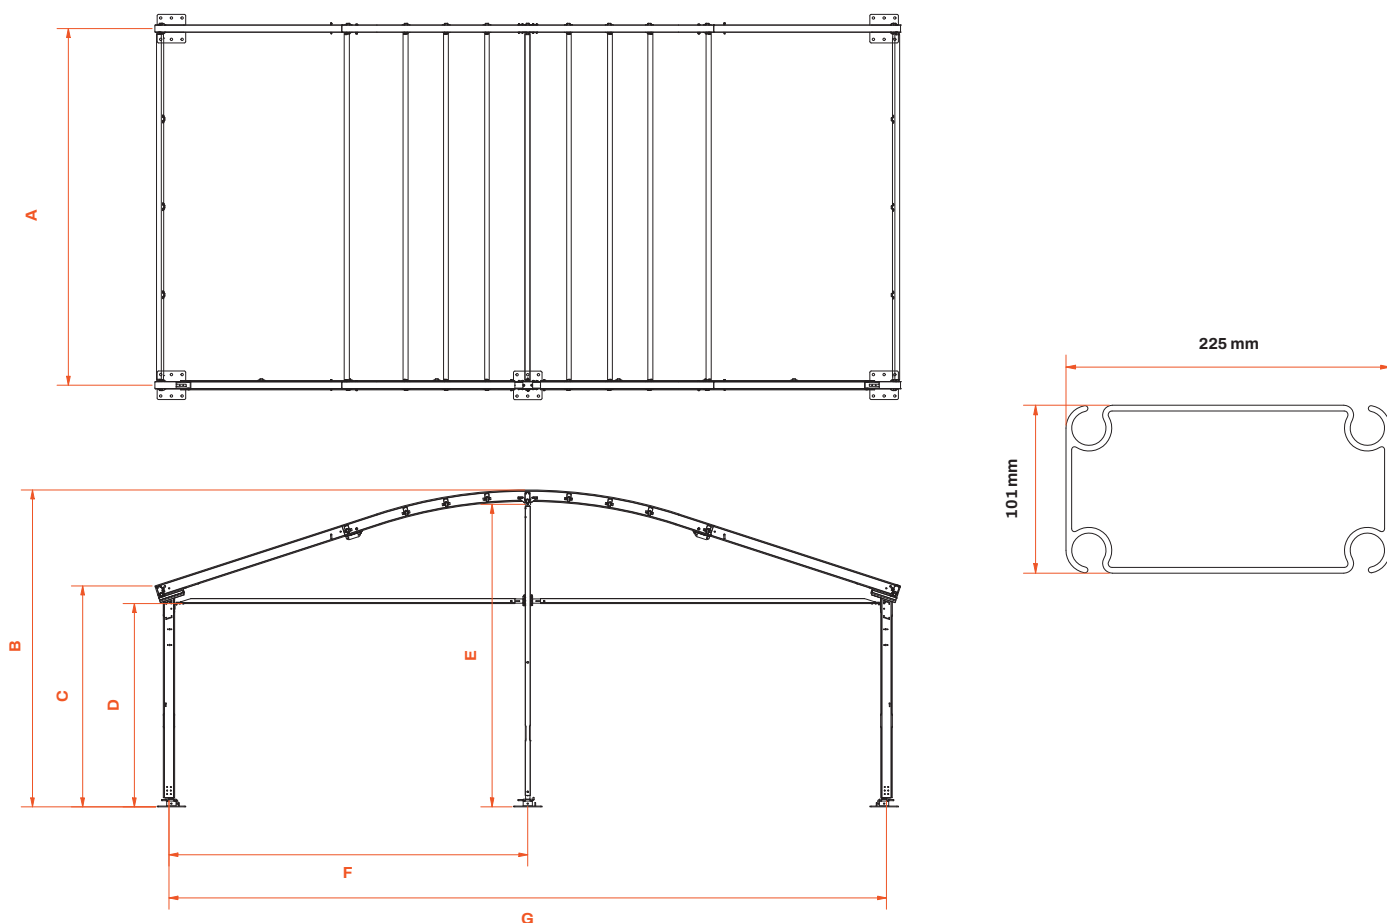

**TT225 serie | 10 meter | Boogconstructie**


	10,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	10,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	10,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	3.871 mm	4.441 mm	5.901 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.625 mm	4.195 mm	5.655 mm
F Kolommen h.o.h.	4.970 mm	4.970 mm	4.970 mm
G Overspanning h.o.h.	9.942 mm	9.942 mm	9.942 mm

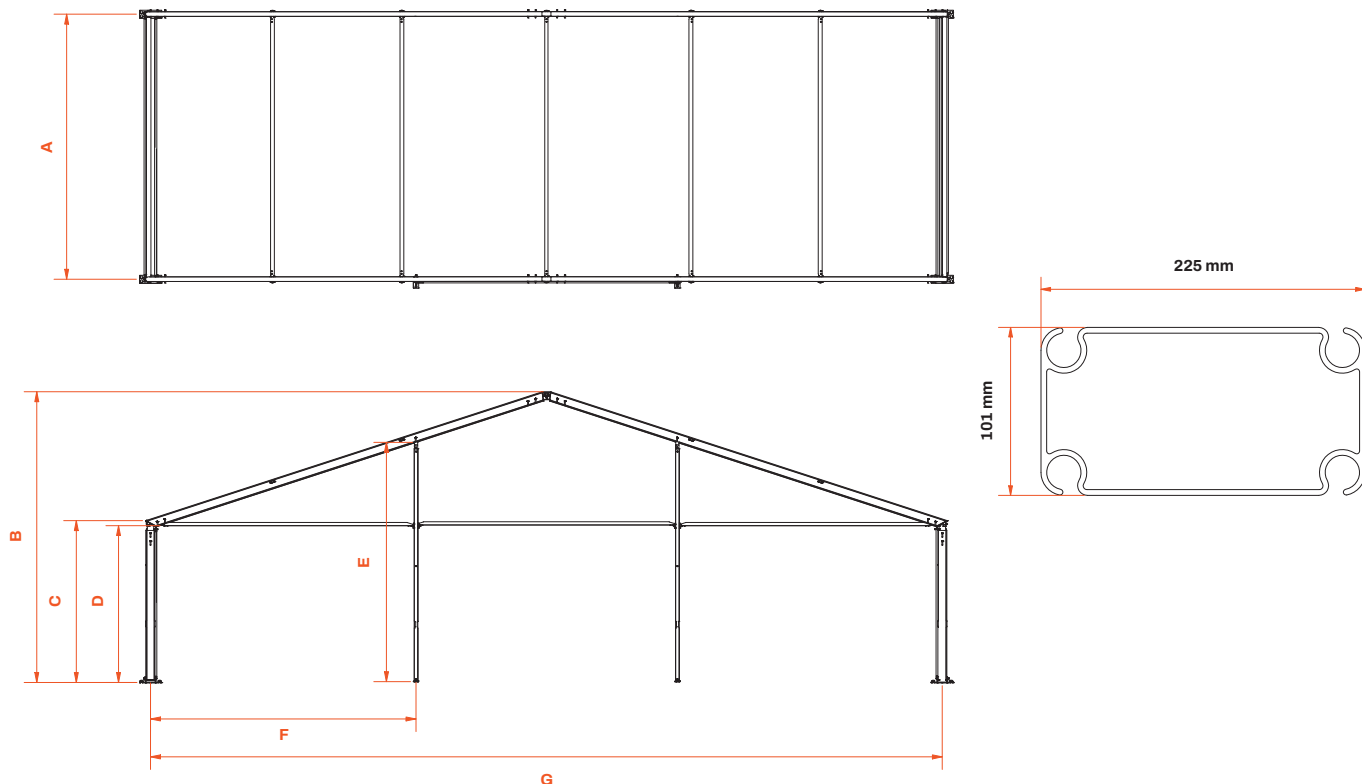

**TT225 serie | 15 meter | Nokconstructie**


	15,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	15,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	15,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	5.017 mm	5.587 mm	7.047 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.959 mm	4.529 mm	5.989 mm
F Kolommen h.o.h.	5.018 mm	5.018 mm	5.018 mm
G Overspanning h.o.h.	14.935 mm	14.935 mm	14.935 mm

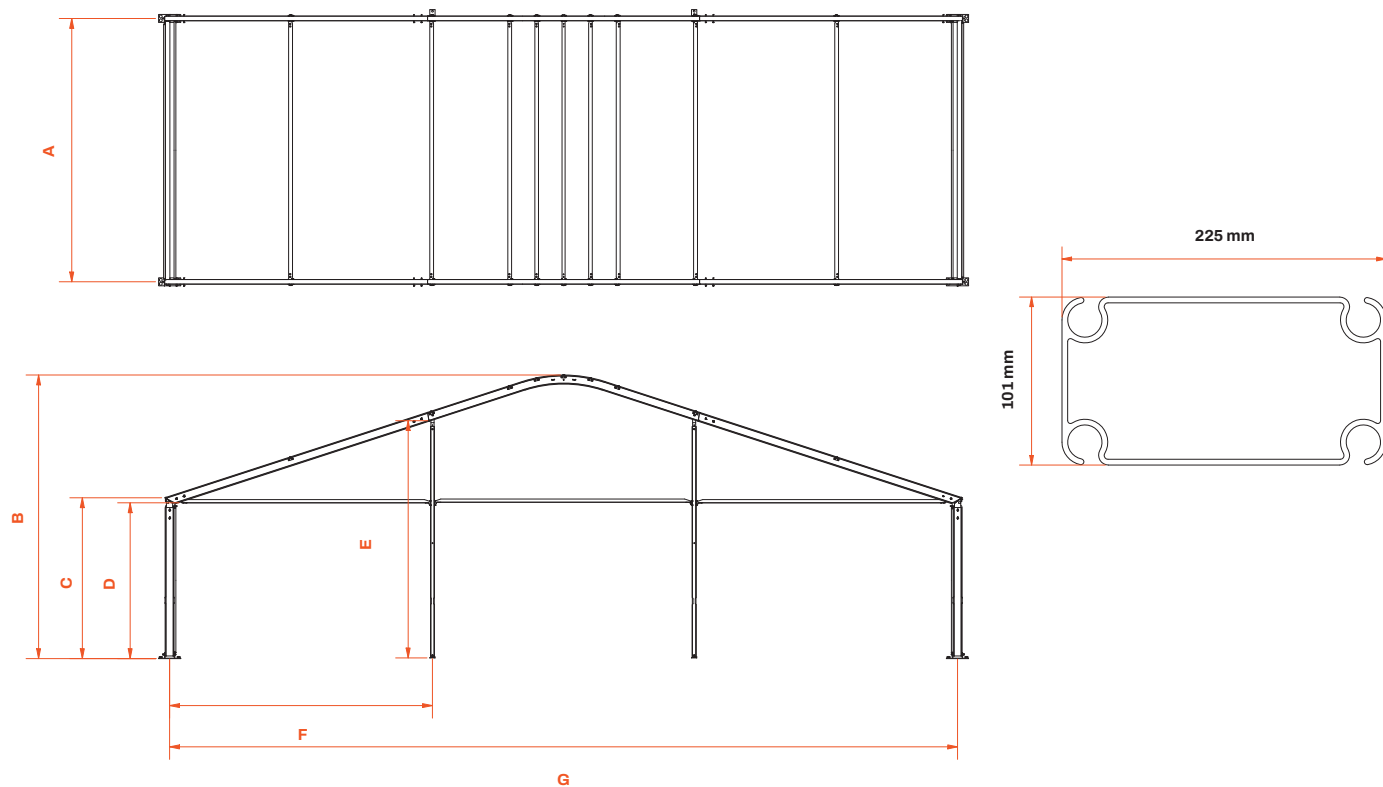

**TT225 serie | 15 meter | Boogconstructie**


	15,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	15,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	15,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	4.682 mm	5.252 mm	6.712 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.959 mm	4.529 mm	5.989 mm
F Kolommen h.o.h.	5.018 mm	5.018 mm	5.018 mm
G Overspanning h.o.h.	14.935 mm	14.935 mm	14.935 mm

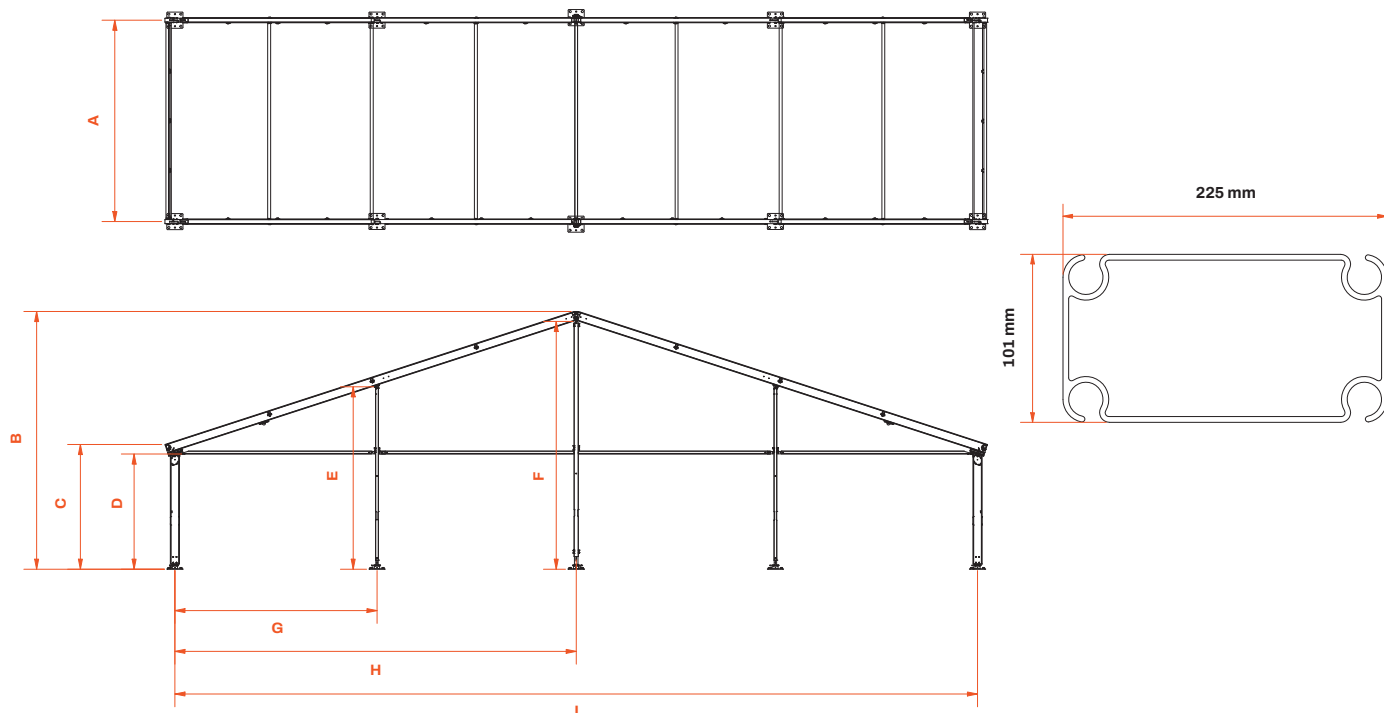

**TT225 serie | 20 meter | Nokconstructie**


	20,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	20,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	20,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	5.828 mm	6.398 mm	7.858 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.959 mm	4.529 mm	5.989 mm
F Gevelhoogte 2	5.580 mm	6.150 mm	7.610 mm
G Kolom 1 h.o.h.	5.018 mm	5.018 mm	5.018 mm
H Kolom 2 h.o.h.	9.963 mm	9.963 mm	9.963 mm
I Overspanning h.o.h.	19.928 mm	19.928 mm	19.928 mm

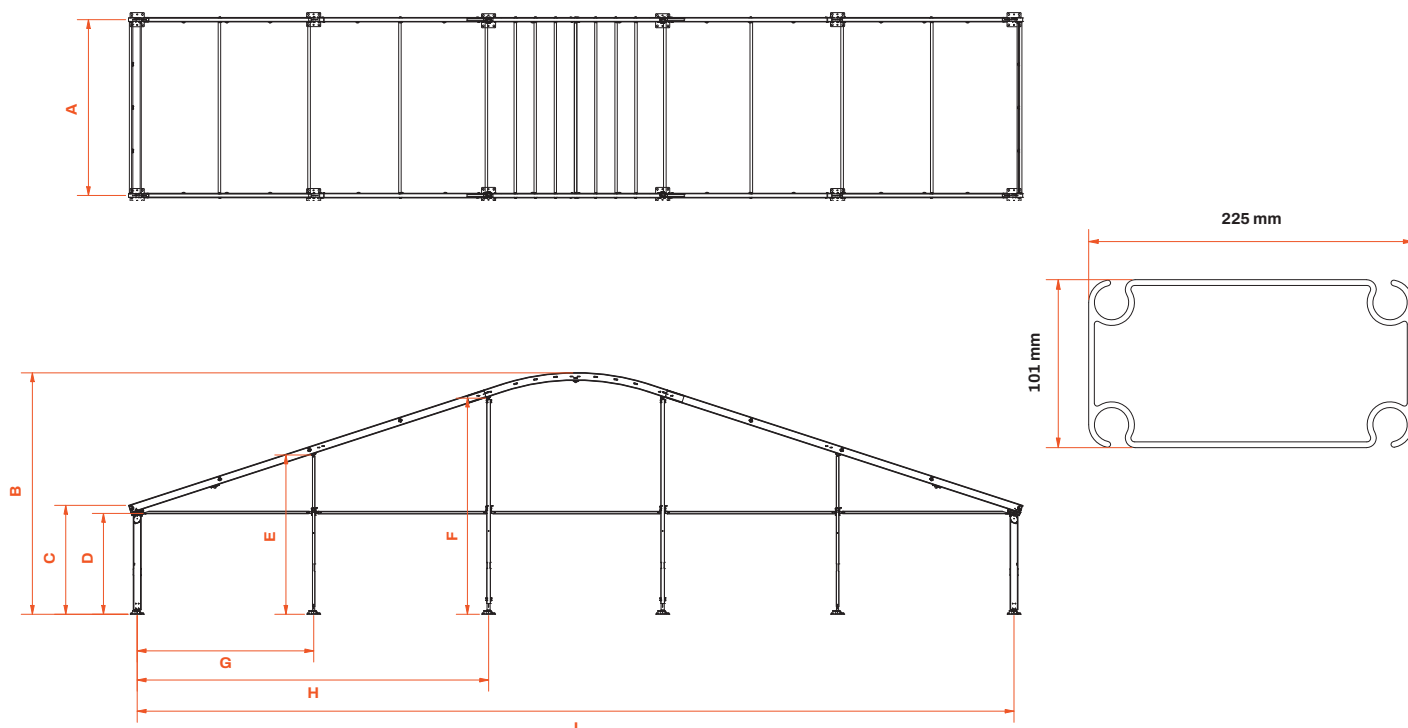

**TT225 serie | 20 meter | Boogconstructie**

	20,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	20,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	20,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	5.493 mm	6.063 mm	7.523 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.959 mm	4.529 mm	5.989 mm
F Gevelhoogte 2	5.245 mm	5.815 mm	7.275 mm
G Kolom 1 h.o.h.	5.018 mm	5.018 mm	5.018 mm
H Kolom 2 h.o.h.	9.963 mm	9.963 mm	9.963 mm
I Overspanning h.o.h.	19.928 mm	19.928 mm	19.928 mm




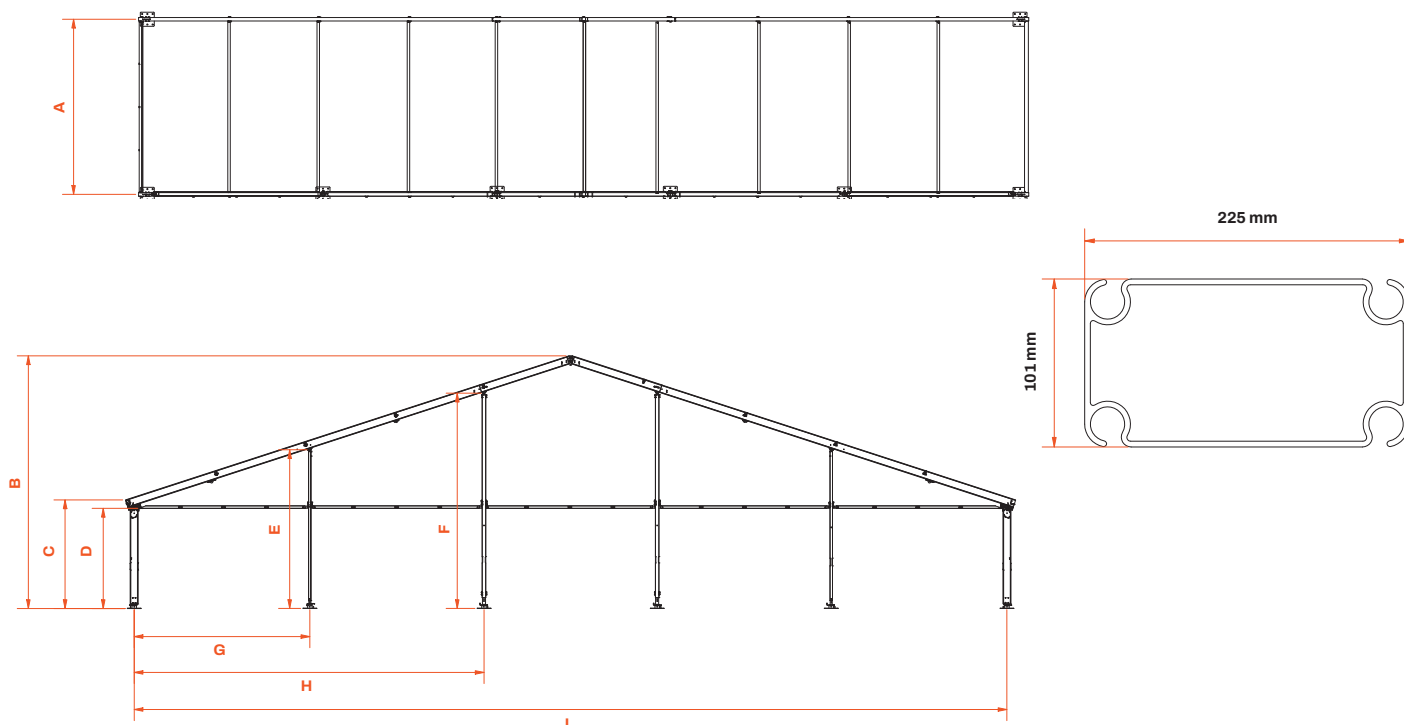

TT225 serie | 25 meter | Nokconstructie

	25,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	25,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	25,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	6.640 mm	7.210 mm	8.670 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.959 mm	4.529 mm	5.989 mm
F Gevelhoogte 2	5.574 mm	6.144 mm	7.604 mm
G Kolom 1 h.o.h.	5.018 mm	5.018 mm	5.018 mm
H Kolom 2 h.o.h.	9.987 mm	9.987 mm	9.987 mm
I Overspanning	24.921 mm	24.921 mm	24.921 mm

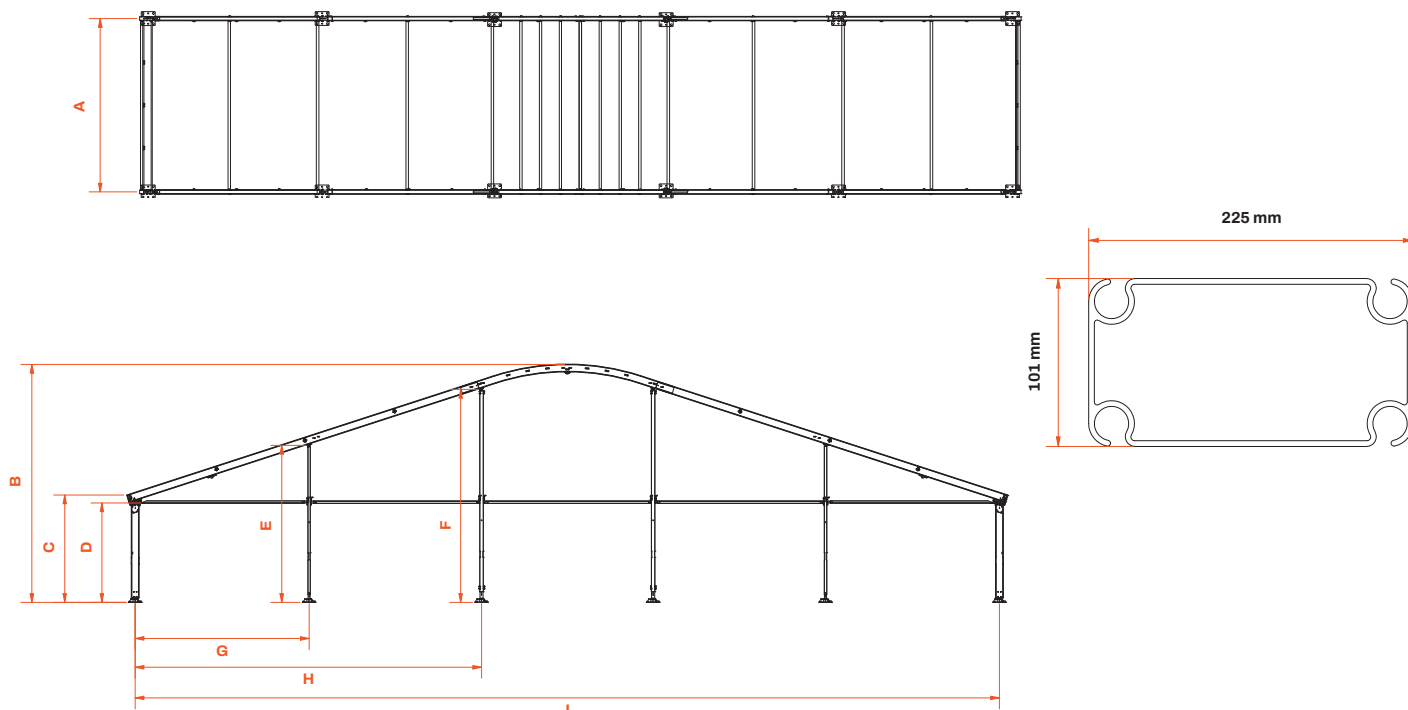

**TT225 serie | 25 meter | Boogconstructie**

	25,00 m overspanning 2,30 m zijhoogte	25,00 m overspanning 3,00 m zijhoogte	25,00 m overspanning 4,50 m zijhoogte
A Segment lengte h.o.h.	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
B Nokhoogte	6.305 mm	6.875 mm	8.335 mm
C Zijhoogte	2.527 mm	3.097 mm	4.557 mm
D Doorloophoogte	2.127 mm	2.697 mm	4.157 mm
E Gevelhoogte	3.959 mm	4.529 mm	5.989 mm
F Gevelhoogte 2	5.574 mm	6.144 mm	7.604 mm
G Kolom 1 h.o.h.	5.018 mm	5.018 mm	5.018 mm
H Kolom 2 h.o.h.	9.987 mm	9.987 mm	9.987 mm
I Overspanning h.o.h.	24.921 mm	24.921 mm	24.921 mm

