



Ben je op zoek naar een lichtgewicht pagodeconstructie? Dan is de TT64 precies wat je nodig hebt! Deze pagode is snel en eenvoudig op te bouwen en af te breken door het lichte gewicht. Je kunt kiezen uit de maten 3x3, 4x4 en 5x5 meter. Deze pagode is alleen beschikbaar met PVC-zeildoek.

Wil je de veelzijdige TT64 pagodetent toevoegen aan je verhuurvloot? Neem contact met ons op! Onze specialisten staan klaar om je een passend advies te geven en je te helpen de perfecte pagode te kiezen. Wacht niet langer en maak vandaag nog de keuze voor de TT64!



Dit tenttype wordt **veel gebruikt** voor:



Evenementen




Horeca



Festivals




Bruiloften

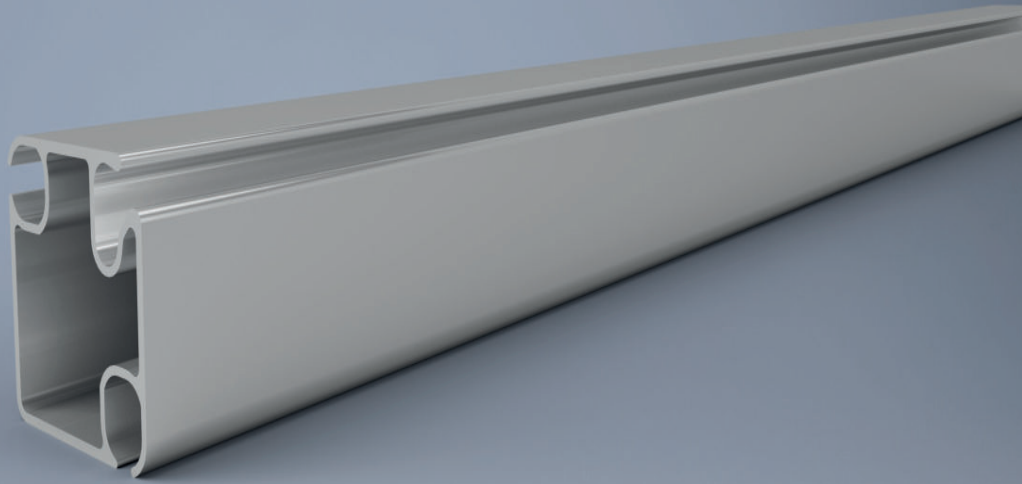


## Algemene specificaties

<b>Formaten:</b>	3,00 x 3,00 m   4,00 x 4,00 m   5,00 x 5,00 m
<b>Zijhoogte:</b>	2,30 m
<b>Nokhoogte</b>	4,77 m - 5,43 m
<b>Dakbekleding</b>	PVC zeildoek lichtdoorlatend   PVC zeildoek verduisterend
<b>Gevelbekleding:</b>	PVC zeildoek lichtdoorlatend   PVC zeildoek verduisterend
<b>Profielmaat</b>	64 x 64 mm
<b>Maximale windlast:</b>	Op aanvraag
<b>Maximale sneeuwlast:</b>	Op aanvraag
<b>Aluminium</b>	AL6082 en AL6005 Natureel geanodiseerd Zeer slijtvast Hoge corrosieweerstand


### Aanvullende opties:




PVC zeildoek in kleur



PVC zeildoek transparant



Zwaarlastvloer

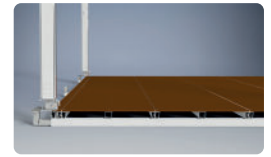


Cassettevloer



Transportbok



Koppelgoot tussen pagodes

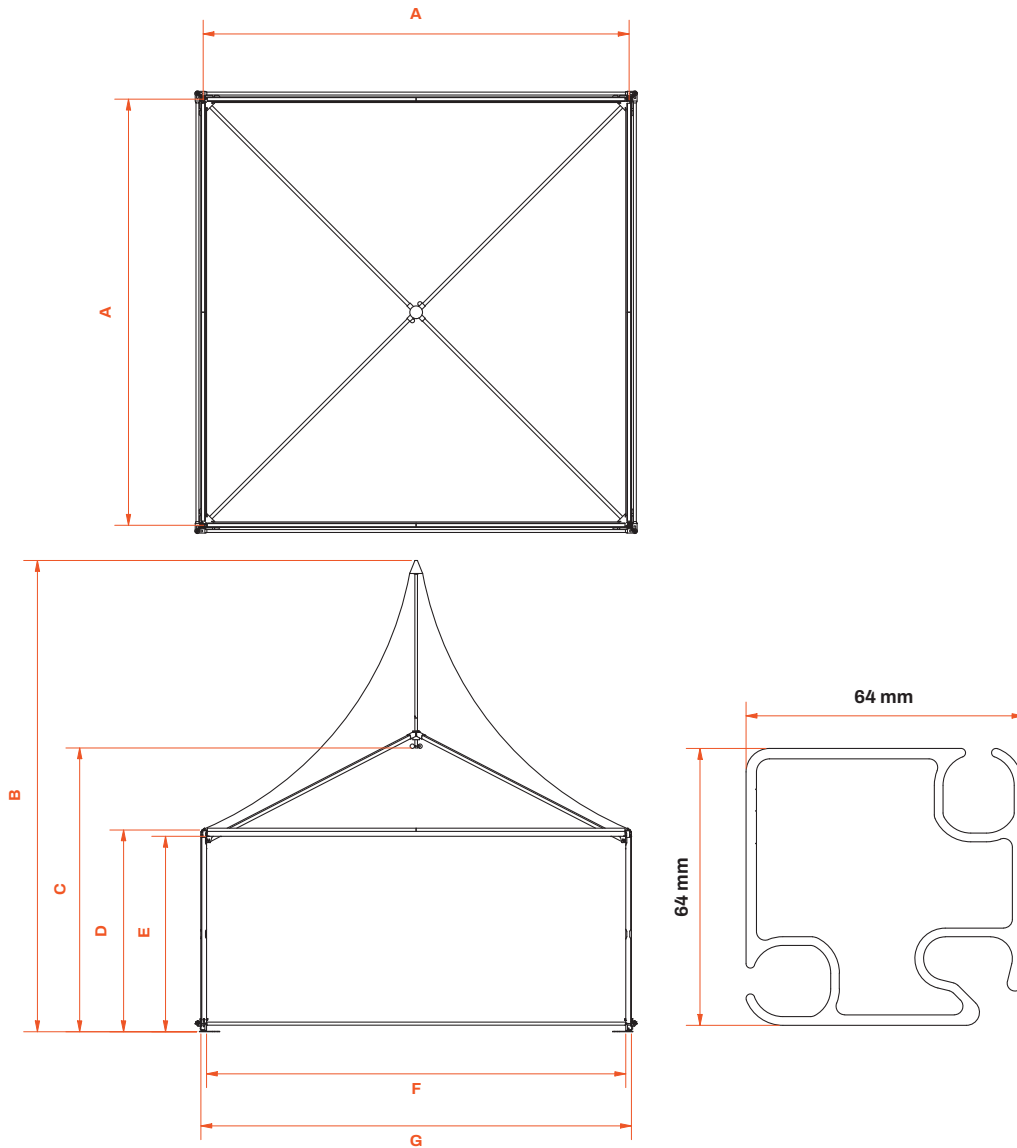

TT64 serie   3x3 m, 4x4 m, 5x5 m   Pagode			
	Constructie 3x3 meter	Constructie 4x4 meter	Constructie 5x5 meter
<b>A</b> Segment lengte h.o.h.	2.897 mm	3.897 mm	4.897 mm
<b>B</b> Nokhoogte, verstelbaar	4.765 - 4.915 mm	5.023 - 5.173 mm	5.280 - 5.430 mm
<b>C</b> Binnenhoogte, verstelbaar	2.605 - 2.755 mm	2.864 - 3.014 mm	3.120 - 3.270 mm
<b>D</b> Zijhoogte	2.325 mm	2.325 mm	2.325 mm
<b>E</b> Doorloophoogte	2.252 mm	2.252 mm	2.252 mm
<b>F</b> Binnenkant kolommen	2.833 mm	3.833 mm	4.833 mm
<b>G</b> Buitenkant kolommen	2.961 mm	3.961 mm	4.961 mm